

威锐股份

威锐股份

威锐股份

威锐股份

Doublecom DB6000ANBST-Pro

5.8GHz 300M 工业级天线一体化无线网桥



Doublecom DB6000ANBST-Pro是一款支持802.11a/n标准的大功率、高带宽、高性能的5.8GHz 工业级天线一体化无线网桥,该设备射频部分基于MIMO(多进多出)技术,采用了2T2R的构架,无线频宽支持20/40MHz,物理层带宽300Mbps。该设备最大发射功率400mw,接收灵敏度高达-96dBm,内置18dBi定向双极化天线,建议桥接距离1~5公里,同时该设备采用100M网口设计,实际吞吐量最大可达90Mbps以上,媲美百兆有线速率,可满足较远距离高带宽无线联网的需求。

Doublecom DB6000ANBST-Pro无线设备CPU主频高达600Mhz,64MB内存,全面采用防浪涌&防静电(24V POE和DC供电模式下)、电压/温度传感、射频遮蔽、电磁遮蔽、壳体呼吸透气等先进的工业级无线基站设计理念设计,具有较高的抗干扰能力强及优异的防护性能,支持IP68防护等级、-40~75℃高低温,可满足在复杂电磁环境及恶劣气候下全天候不间断工作。

功能特性

- 支持802.11a/n协议,最大带宽300Mbps;
- 支持5MHz、10MHz、20MHz、40MHz频宽;
- 支持4920~6100MHz超级频段,支持多国频率漫游(IEEE802.11d);
- 支持TDMA协议及TDMA带宽上下行分配功能,有效提高PTMP模式下传输带宽;
- 支持LD(Long Distance)长距离优化协议,有效提高传输距离;
- 支持动态频率选择(Dynamic Frequency Selection)DFS功能;
- 支持发射功率自动整调(IEEE802.11h);手动调整步进1dBm。
- 支持带宽上下行分配、客户端隔离、带宽控制、客户端信号强度接入控制功能;

- 支持抗干扰机制，10台以上不同频率基站共存同一中心，互不影响；
- 支持QoS(网页、邮件、QQ、语音、视频、数据等任意优先传输)功能；
- 支持VLAN、DHCP、NAT、防火墙、虚拟网桥（最大128个SSID）等功能；
- 支持双看门狗功能，可实现对于无线链路检测及有线网口双重检测功能；
- 支持中英文管理、支持WEB管理、telnet管理方式；
- 支持本地或云端管理平台统一管理/支持小程序管理，可实现设备管理、状态检测、电子拓扑生成/发现、电子地图、故障告警（微信、短信）、数据统计等功能；

硬件特性

- 支持防水等级IP68，支持-40~75℃ 工作温度；
- 支持共模(DM)4Kv/差模(CM)2Kv；
- 外置硬件复位孔，方便设备调试；
- 外置4级信号、网口、电源指示灯，方便天线方向校对；
- 外置透气阀，平衡基站内部与外界气压，增强设备在恶劣环境中使用可靠性；
- 采用铸铝万向节安装支架，抱箍直径范围35~70mm；

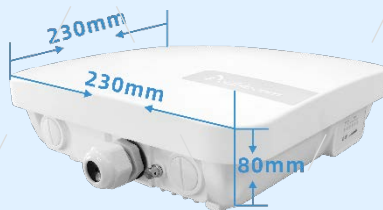
详细参数：

型 号	Doublecom DB6000ANBST-Pro	
无线标准	802.11 A/N	
频率范围	4920~6100MHz	
最大传输带宽	300Mbps	
最大输出功率	26dBm（400mW）	
极化方式	MIMO：2X2；双极化	
灵敏度	传输速率	接收灵敏度（dBm）
	6Mbps	-96
	54Mbps	-77
	6.5Mbps	-96
	300Mbps	-73
建议传输距离	1~5KM	
速率及协议		
自动速率选择	IEEE802.11a：6/9/12/18/24/36/48/54Mbps	
	IEEE802.11n：HT20 6.5/13/19.5/26/39/52/58.5/65/78/104/117/130/150Mbps	
	IEEE802.11n：HT40 13.5/27/40.5/54/81/108/121.5/135/162/216/243/270/300Mbps	





支持标准		IEEE 802.11a/n/h/d; IEEE802.3d/u/ab
支持协议		TDMA, LD, FAP, CSMA/CA, TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, PPPoE 等
管 理		
管理方式		支持中/英文管理、WEB、Telnet 管理; 支持本地或云端管理平台统一管理/支持小程序管理; 配置免重启;
管理协议		SNMP V1/V2c/V3, 私有 API, SSH
复位	硬件	支持
	软件	支持
功 能		
工作模式		PTP、Station br、Station WDS、Station standard 等
网络功能		支持 Vlan、DHCP、NAT、防火墙、虚拟网桥、IPv6、数据包分析与过滤、流量精准控制(QoS) 等
网络工具		支持 PTP 吞吐量测试, 支持各网络接口抓包功能(具有抓取源地址、目的地址、端口号、协议号、报文大小、报头内容预览等分析功能) 支持 Ping、tracert 路由跟踪, 支持看门狗等功能
信号指示灯		4 级 LED 灯显示(电源、接口、信号强度)
实时数据流量显示		支持各个客户端吞吐量实时显示
安全性		
登录控制		支持登录账号加密; 支持账号权限管理; 支持授权用户管理调试
MAC 地址控制		支持双向 MAC 绑定
无线加密		支持 40/104bit WEP; WPA/WPA2 PSK EAP 加密; 私有协议加密
802.1x 及 Radius 认证		支持
硬 件		
CPU		600MHz
内存		64MB
接 口		
网口	网口数量	RJ-45*1
	网口属性	10/100BASE-T
天线	天线增益	18dBi
	天线角度	双极化 水平/垂直角度 25°/25°
供 电		
电压	DC	DC adapter 输入/输出: 12~24V/1.5A (可选)
	POE	AC adapter 输入: AC 200~300V, 输出: DC 24V/2000mA (标配) 标准 802.3at 48V (可选)
供电接口形式		网口 POE 供电(默认) 航插接口供电(选配)
环境和物理特性		
工作温度		-40~75℃
储存温度		-45~85℃
浪涌防护		共模(DM)4Kv/差模(CM)2Kv
透气量		210ml/min/cm² (压差=70mbar)

湿度（非凝结）	≤95%（非凝结）	
外型尺寸		<div>设备清单</div> <div>设备主机*1</div> <div>POE 供电模块*1</div> <div>电源线*1</div> <div>铸铝万向节安装支架*1</div> <div>合格证*1</div>
重量	默认：约 2.0kg（不含支架）	
最大功耗	约 7W	
特殊设计	电磁屏蔽、防风、抗震、散热、内置天线、接地设计	
应用行业		
适用行业	<div>1~5Km 远距离点对多点(PTP)无线通信</div> <div>1~5Km 远距离点对多点(PTMP)高带宽客户端</div> <div>油气安全生产无线传输系统</div> <div>智慧城市/平安城市/雪亮工程无线传输系统</div> <div>轨交/港口/码头无线传输</div>	

*本文档根据现有信息制作，由于版本的迭代升级或者其他的原因，同一型号产品可能有多个版本，不同版本的产品可能会存在差异（包括功能参数、外观细节、产品资料、附属配件等）部分内容可能会有所变更；如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归上海威锐电子科技有限公司所有。

*了解更多产品信息，欢迎登陆上海威锐电子科技有限公司官方网站 www.doublecom.net，或电话咨询：400-6866-288 进行相关产品咨询。

*定制 802.3af/at 时无标配 POE，浪涌防护性能减弱，可定制航插版本等，具体配置请咨询当地经销商。